




FG **Fapes**
Group

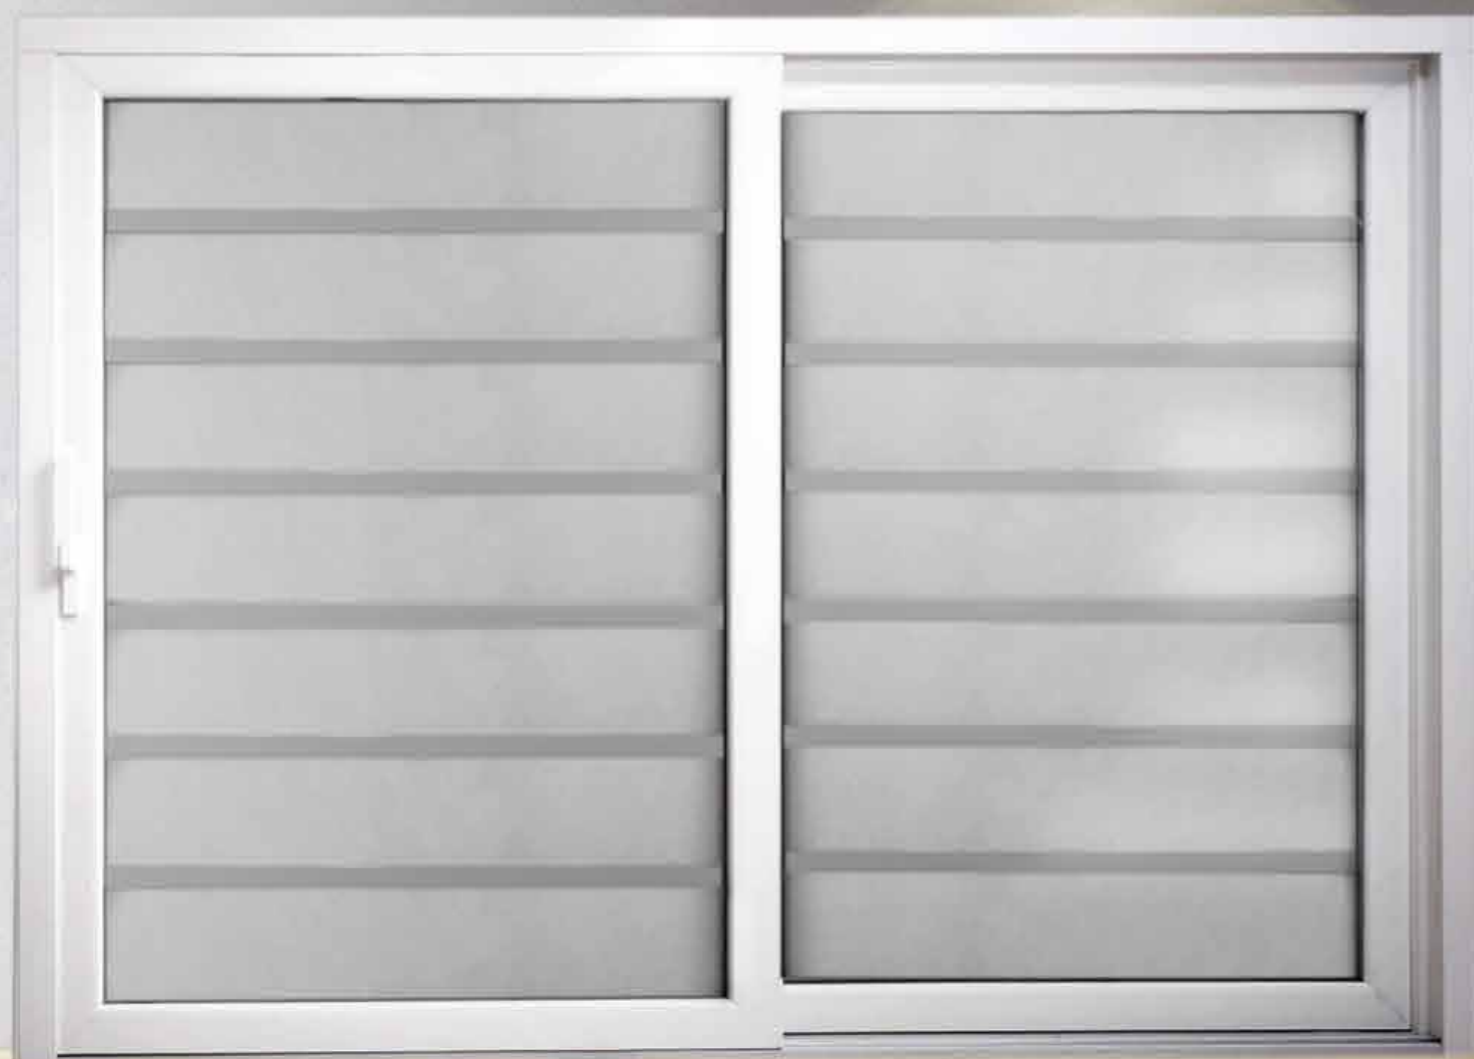

SCORREVOLI

Le aperture **scorrevoli**, caratterizzate da un design pulito e minimale, permettono di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e, allo stesso tempo, di avere ampie superfici vetrate che donano agli ambienti interni grande luminosità. Fapes propone due diverse tipologie a seconda delle esigenze.



SCORREVOLE PARALLELA


Grande maneggevolezza e semplicità d'uso.

La scorrevole parallela è la soluzione più semplice e tradizionale. Dotata di un sistema di ferramenta eccellente che coniuga resistenza e maneggevolezza, consente un facile scorrimento delle ante sui carrelli e permette di aprire agevolmente anche ante di grandi dimensioni, senza ingombro all'interno della casa. Questo sistema scorrevole garantisce elevati livelli di isolamento.




SCORREVOLE PARALLELA

Prestazionale e di design.



SCHEMA A



SCHEMA G

Dotazioni standard:
**SCORREVOLE
PARALLELA**

Profilo anta: Profilo anta dalla linea arrotondata di sezione 80x110 mm complanare esternamente al telaio fisso.

Colori: Standard - acrilico - speciali - bicolori.

Guarnizioni: Guarnizioni perimetrali al vetro coestruse in abbinamento al colore del profilo.

Ferramenta: Binario in alluminio con meccanismi per movimento di scorrevole e ribalta.

Prestazioni: Classe A, Nodo finestra $U_f=1,4$ W/M²k.

Vetrocamera: Bassoemissivo, spessore 27 o 35 mm riempimento con gas argon 100%.


Dimensioni: Il modello scorrevole è fornibile su misura tra le dimensioni:
LARGHEZZA min. 1200 max 3700 mm.
ALTEZZA min. 1000 max 2800 mm.

VERSIONE LIGHT

Profilo anta: Profilo anta a 6 camere di sezione 80x73 mm per giunto aperto conplanare esternamente al telaio fisso.

Disponibile anche versione in **Light** per finestre, molta luce e massima risparmio energetico.



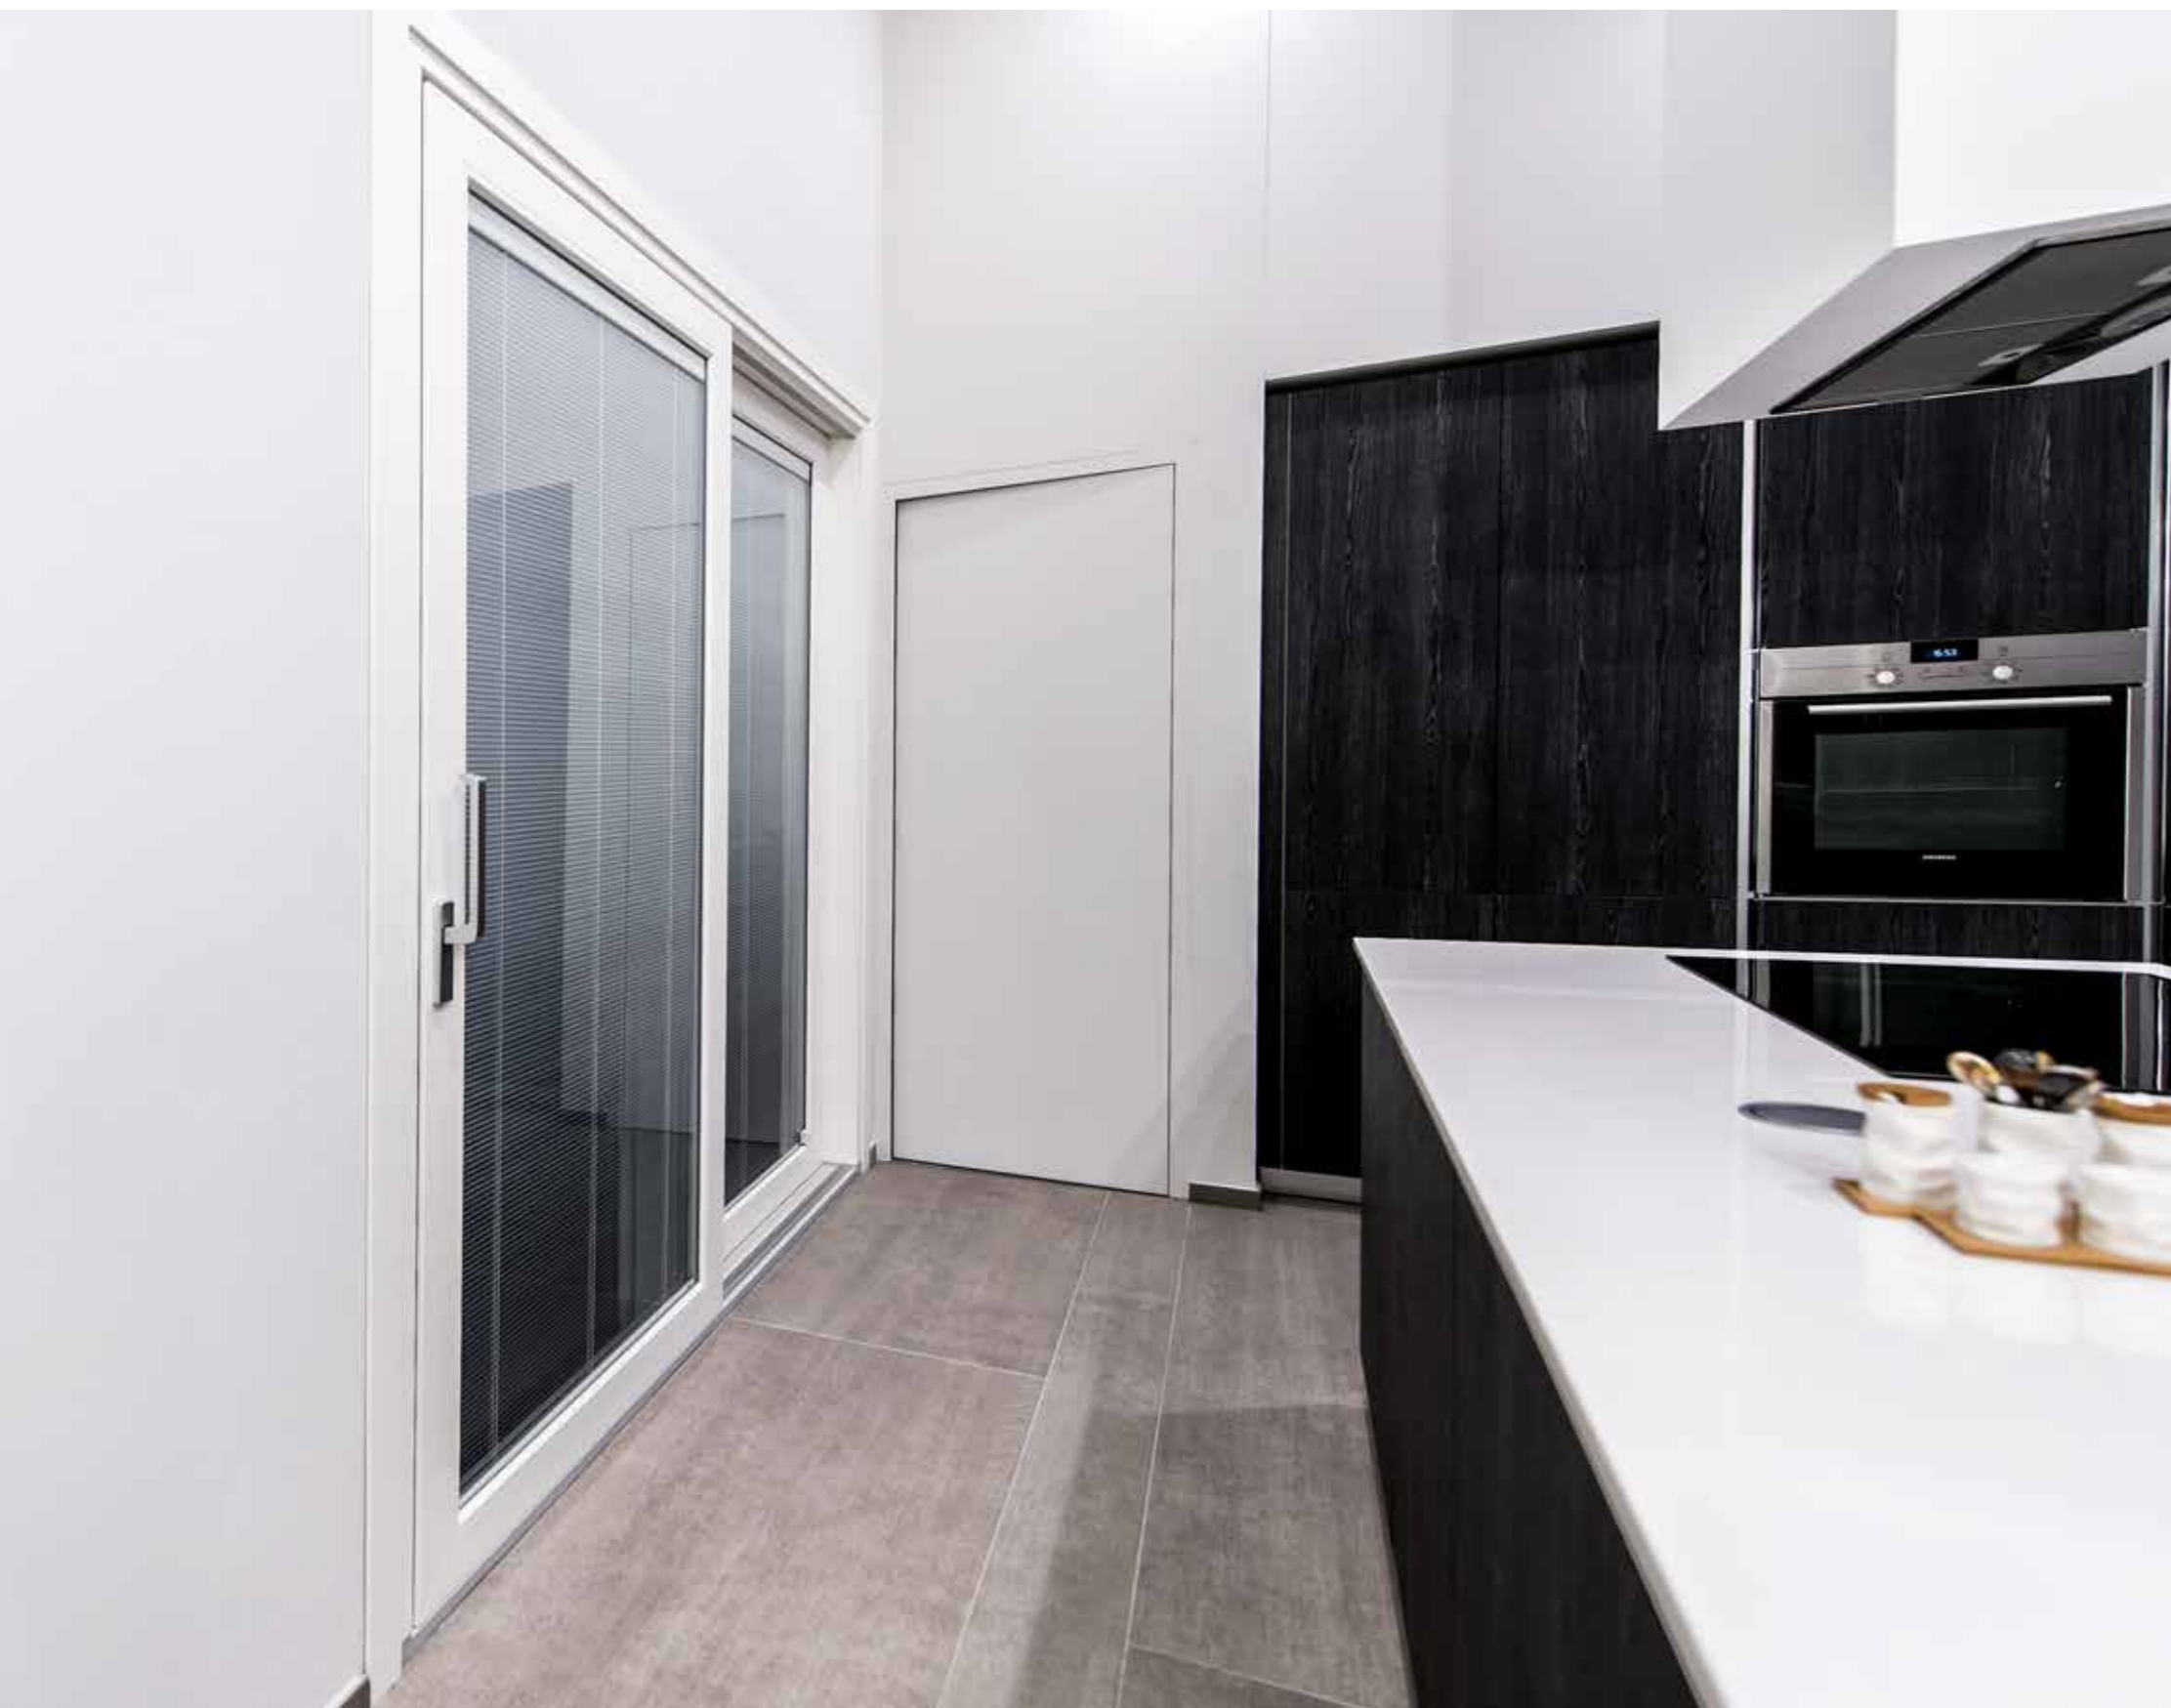

SCORREVOLE ALZANTE


Estetica moderna
senza limitazioni.

Niente esprime al meglio l'eleganza in una casa di grandi ambienti inondati di luce. Per questo il passaggio ideale verso terrazze, balconi è una porta alzante scorrevole. Per portare un pezzo di natura in casa.




ALZANTE SCORREVOLE


Rende semplice il sentirsi bene a casa propria.




SCHEMA A




SCHEMA C



SCHEMA D



SCHEMA G



SCHEMA K



SCHEMA H

ALZANTE SCORREVOLE

Dotazioni standard:

Profilo anta: Profilo anta dalla linea squadrata di sezione 82.5x100 mm.

Profilo telaio: Profilo telaio di sezione 190x65 mm.



Colori: Standard | acrilico.

Prestazioni: Isolamento termico ($U_f = 1,3 \text{ W/M}^2\text{k}$).

Vetrocamera: Bassoemissivo, spessore 27 o 35 mm riempimento con gas argon 100%.

Dimensioni ante: **LARGHEZZA** min. 700 max 3000 mm.
ALTEZZA min. 1000 max 2600 mm.

Dimensioni telai: **LARGHEZZA** min. 1500 max 6000 mm.
ALTEZZA min. 1200 max 2700 mm.

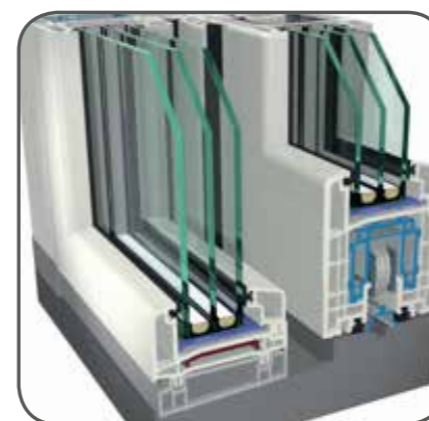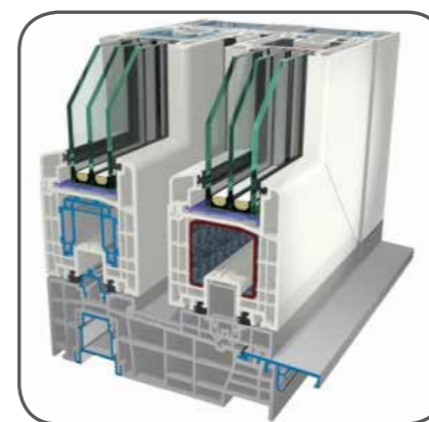

Disponibile anche nella versione **DESIGN**, molta luce e massimo risparmio energetico.

In questa speciale variante l'anta nella parte fissa viene sostituita da uno speciale profilo vetraggio fisso molto più sottile. Questo riduce la superficie a vista di oltre 50% mantenendo invariate le caratteristiche di isolamento termico. L'effetto finale è di un aspetto innovativo e di maggiore luminosità senza intaccare minimamente le prestazioni isolanti.

1 MILIONE di GRAZIE

Nel 1965 ci hanno creduto solo in pochi,
adesso siamo un movimento di 1 milione di persone
GRAZIE per aver scelto l'infisso italiano FAPES.





FAPES s.r.l

Via Marconi 23 | 25 - 26010 Sergnano (Cr)

T. +39 0373 419181 | F. +39 0373 419184

web: www.fapes.it | mail: info@fapes.it

